





INFORMAÇÃO TÉCNICA


REVESTIMENTO PAINÉIS INTERIORES - MARMOREADOS UV

CARACTERÍSTICAS

Comprimento	2800	mm
Largura	1220	mm
Espessura	3	mm
Densidade	200	Kg/m3
Número de Painéis por embalagem	1	un
M2 p/ embalagem	3.416	M2
Composição da Base	70% Pó de Pedra + 30% PVC	
Estrutura	Base + película colorida - revestimento UV + filme de proteção PE	
Aplicações	Revestimento de paredes e tetos no interior	
Instalação	Cola de silicone + perfil de alumínio	
Indicações	Flexivel, alto brilho, hidrorepelente, não inflamável, à prova de térmitas, eco-friendly	


ESQUEMA DO PRODUTO







ACESSÓRIOS - PERFIS DE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO

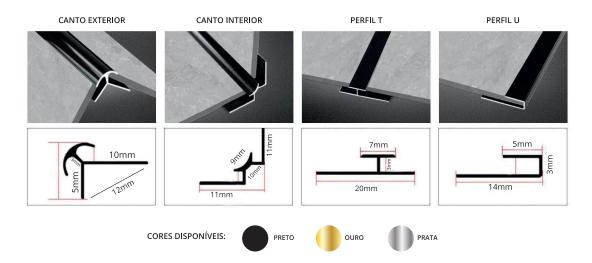

INSTALAÇÃO



1- Recomenda-se realizar o corte do material utilizando uma serra circular ou X-Ato, garantindo precisão e acabamento de qualidade.



2- Recomenda-se fixar o material utilizando fita adesiva dupla face ou cola de montagem, assegurando uma aderência frime e duradoura.



3- Recomenda-se, também, após fixação do material na superfície, pressioná-lo com o auxílio de um martelo de borracha para garantir uma melhor aderência e consolidar a colagem.



4- Em compartimentos sujeitos a elevada humidade, cozinhas ou lavandarias, recomenda-se a selagem do perímetro com um selante apropriado, de modo a garantir proteção e durabilidade.

REFERÊNCIAS



Nota: As tonalidades apresentadas nas imagens poderão variar das cores reais.



APLICAÇÕES INTERIORES:

PAREDES | BALCÕES | E MUITO MAIS...



