



Le Mur[®]
COATINGS

INSIDE • OUTSIDE

OUTSIDE
COLLECTION


INFORMAÇÃO TÉCNICA

REVESTIMENTO RIPADO EXTERIOR WPC

CARACTERÍSTICAS

Comprimento	2900	mm
Largura	220	mm
Espessura	26	mm
Número de Réguas por embalagem	5	un
M2 p/ embalagem	3.19	M2
Sistema de Encaixe	Macho/ Fêmea	Oculto
Densidade	3000	Kg/m
Composição	WPC	50% pó de pedra + 35% PVC + 15% pó de madeira
Estrutura	Tabuleiro de base, camadas de PVC, filme de proteção.	
Indicações	Hidrorrepelente, não inflamável, à prova de térmitas, eco-friendly, para uso externo de paredes e tetos decorativos.	
Instalação	Sistema Ventilado.	

ESQUEMA DO PRODUTO

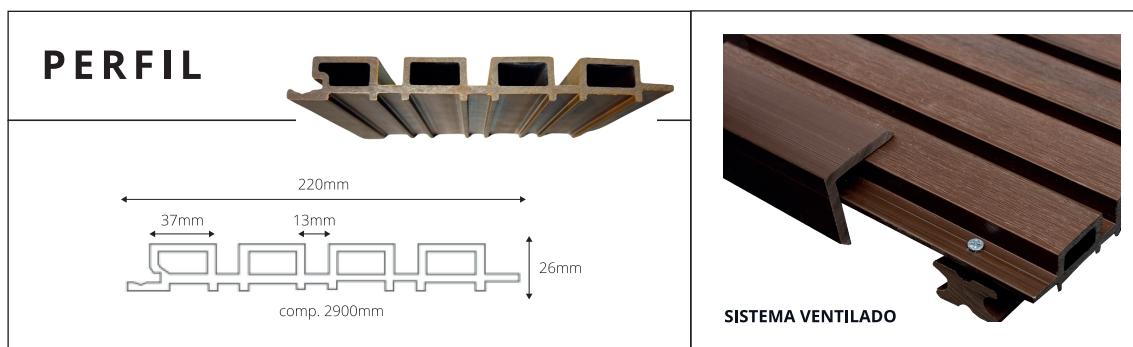

Parafuso + Bucha
(suporte) = 8x80mm




Parafuso
(ripado) = 4x35mm

ACESSÓRIOS




INDICAÇÕES - INSTALAÇÃO

1º Sistema de fachada ventilada com estrutura paralela com intervalos regulares e máximos de 350 mm, devidamente nivelada.

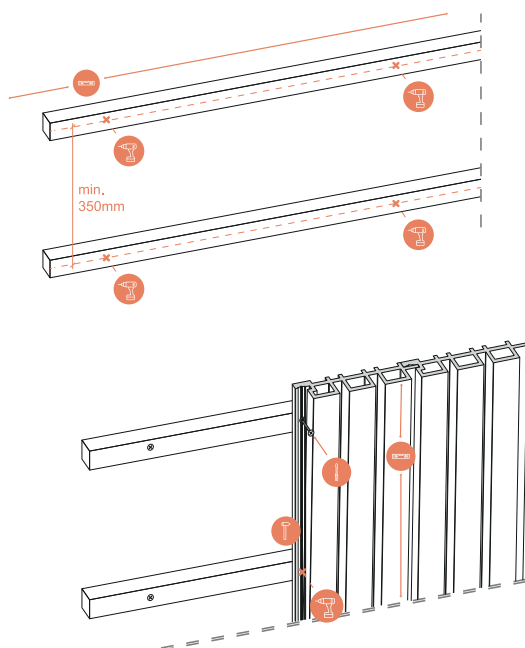

2º É imprescindível deixar uma folga de dilatação mínima de 30 mm em todo o perímetro da superfície. Recomenda-se ainda, pré-furar a peça na zona de fixação com broca de diâmetro ligeiramente inferior ao parafuso, antes da instalação."

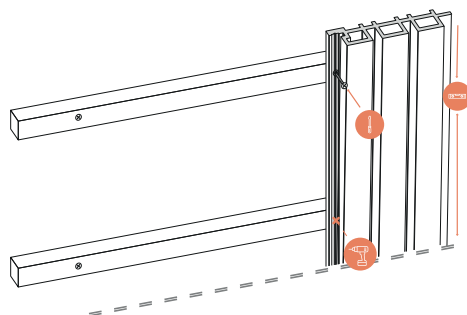

3º Posicionar a peça seguinte utilizando o sistema de encaixe macho/fêmea (fixação oculta). Se necessário, ajustar a união das peças com auxílio de um maço de borracha. Encaixar a nova peça na aba da anterior e repetir o processo sucessivamente.

REFERÊNCIAS



Nota: As tonalidades apresentadas nas imagens poderão variar das cores reais.



APLICAÇÕES EXTERIORES:
FACHADAS | TETOS | E MUITO MAIS...



SIGA-NOS

